



BELMONDO®

**Marcheur S
Marcheur P**

**Individuel & Sur mesure !
Adapté à tous les marcheurs !**

Caractéristiques

Les revêtements en caoutchouc BELMONDO® sont fabriqués sur mesure pour chaque marcheur. Ceci garantit la pose rapide et facile d'un revêtement de sol adapté. Un sol stabilisé (béton, asphalte, etc.) est toutefois nécessaire à la pose d'un anneau de marche BELMONDO® sur le marcheur.

Les anneaux de marche BELMONDO® sont disponibles en deux variantes :

- Marcheur S

qualité standard pour les marcheurs couverts

- Marcheur P

pour les marcheurs à ciel ouvert

Grâce à la structure spécifique de sa surface, le tapis empêche le glissement des chevaux sous la pluie.

Marcheur P est protégé contre les rayons UV et l'ozone, résistant ainsi à l'exposition prolongée aux rayons solaires, et ce pendant de nombreuses années.

Bon conducteur électrique, **Marcheur P** est adapté à une utilisation du marcheur tout au long de l'année. Le tapis rend le déneigement facile et permet l'utilisation du marcheur pendant tout l'hiver.

En cas de gel, l'emploi de magnésium est recommandé.

Comme pour tous les autres produits BELMONDO®, ces tapis facilitent aussi bien la vie des chevaux que celle des personnes qui en prennent soin. Les deux variantes garantissent élasticité, stabilité et cohésion latérale (grip).

Les tapis BELMONDO® se laissent aisément balayer ou nettoyer avec une machine monobrosse.

Les chevaux évoluent sur une surface agréable, saine et sécurisée. Bien que les tapis BELMONDO® éliminent le risque de glissade, ils n'entravent à aucun moment la nécessaire rotation des articulations.



Informations

BELMONDO® Marcheur S:

Surface:

Gravure de fers à cheval

Envers:

Rainurage

Matière:

Caoutchouc vulcanisé

Dimensions:

Épaisseur 18 mm

BELMONDO® Marcheur P:

Surface:

Damier martelé grenu

Envers:

Pastilles

Matière:

Caoutchouc vulcanisé


Dimensions:

Épaisseur 19 mm

Toutes les autres dimensions (longueur, largeur, bords à profil puzzle) dépendent de la découpe individuelle.

Modifications réservées. Tolérance sur les dimensions: épaisseur +2/-1mm. Longueur et largeur +/-1,5% (DIN ISO 3302-1 Classe de tolérance M4). Les tolérances sont également applicables à l'intérieur du tapis.




Exemple de plan de découpe et de pose pour les tapis en caoutchouc BELMONDO®:

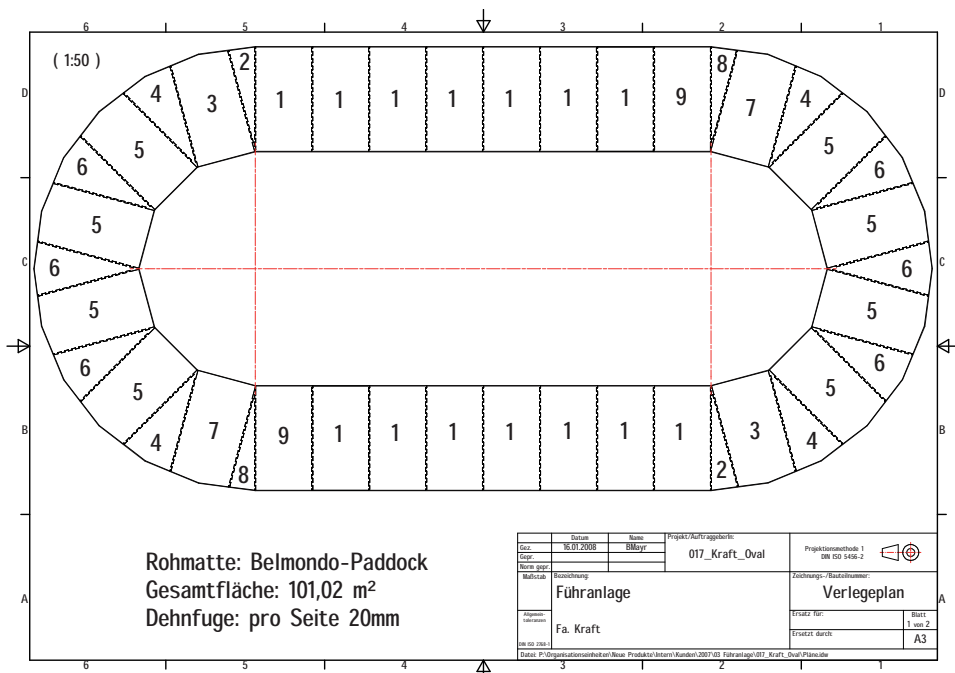

Concernant la marche à suivre lors de la pose, veuillez respecter le plan de pose individuel ainsi que les conseils et recommandations des instructions de pose des produits BELMONDO® Classic et Box plus ou BELMONDO® Paddock.

Exemples de plans de différents marcheurs
(avec l'aimable autorisation de la Sté. Uwe Kraft Führanlagen):

- Plan de marcheur << **Oval** >>
- Plan de marcheur << **Quadrat** >>
- Plan de marcheur << **Rund** >>

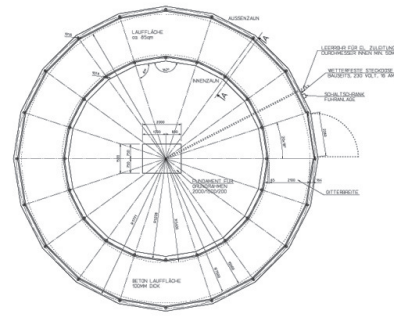

Peu importe la forme de votre marcheur, avec BELMONDO® vous obtenez toujours un revêtement de sol adapté en fonction de vos besoins individuels.



BELMONDO®

**Marcheur S
Marcheur P**

